

VGM

 versatile maxi

RAL 3002 5012 7040

GALVANIZED AND POWDER COATED STRUCTURE / STRUTTURA ZINCATA E VERNICIATA

ø 445 mm
drum/tamburo

optional page 88-93

INLET HOSE



VGMSG20R

PGA60S
PGA120S

PAX70ADB

II 2G/D
optional

ordering the "ATEX" version indicating the hose reel code preceded by "EX"
ordinare la versione "ATEX" indicando il codice dell'avvolgitubo preceduto da "EX"



EN Automatic hose reels designed for the distribution of fluids such as diesel fuel, urea (AdBlue), air, oil and water at different pressure and temperature conditions through hoses having a maximum diameter of 1". Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose for the indicated versions, lateral protective covers (not available for mod. ATEX), 4-roller hose guide. Optional: connection hose.

FR Enrouleurs automatiques utilisés pour distribuer des fluides tels que diesel, urée (AdBlue), air, huile et eau à différentes pressions et températures avec flexibles jusqu'à 1" de diamètre. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: tuyau de connexion pour versions indiquées, couvercles latéraux de protection (pas disponibles pour mod. ATEX), guide tuyau 4 rouleaux. En option: tuyau de connexion.



DE Schlauchaufroller zur Abgabe von versch. Flüssigkeiten, wie z.B. Diesel-Kraftstoff, AdBlue, Luft und Wasser mit bis zu 1" Schlauchdurchmesser. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch bei den angegebenen Versionen, Schlauchführung mit 4 Rollen, seitliche Schutzverkleidungen (nicht verfügbar für mod. ATEX). Optional: Verbindungsschlauch

ES Enrolladores automáticos preparados para distribuir fluidos como diesel, urea (AdBlue), aire y agua con diversas condiciones de presión y temperatura con manguera de hasta 1" de diámetro. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: manguera de conexión para los modelos

indicados, tapas laterales de protección (no disponibles para mod. ATEX), guía manguera de 4 rodillos. Opcional: manguera de conexión.

IT Avvolgitubo automatici adatti per distribuire fluidi quali gasolio, urea (AdBlue), aria e acqua a diverse pressioni e temperature con tubi aventi diametro massimo 1". Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento per versioni indicate, carter laterali di protezione (non disponibili per mod. ATEX), guidatubo a 4 rulli. Optional: tubo di collegamento.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

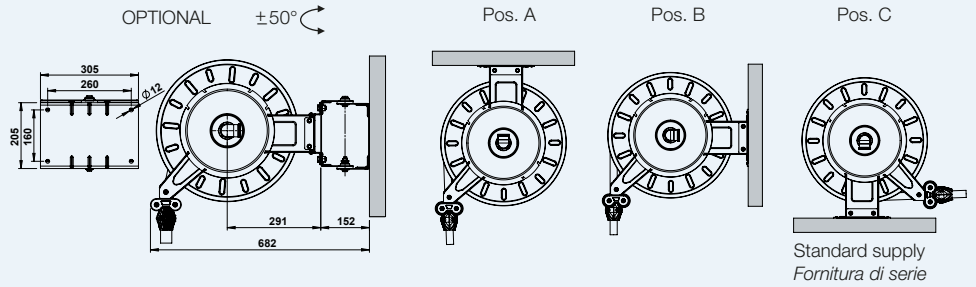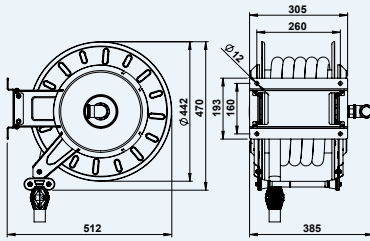

Hose reel with guide-hose arms in A position.
Avvolgitubo con bracci guida tubo in posizione A.



Hose reel with guide-hose arms in B position
Avvolgitubo con bracci guida tubo in posizione B

Hose reels model VGM without hose/ Avvolgitubo modello VGM senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)
Diesel fuel/Gasolio	10 bar/145 psi Brass Swivel/Giunto ottone	VGM203420STO	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 20 m/65 ft	22	•
		VGM200115STO	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 15 m/50 ft	22	•
Urea solutions Cold water/Acqua fredda	20 bar/290 psi Composite Swivel Giunto composito	VGM203420ST	Ø 19 mm	Ø 19 mm	(3/4") 20 m/65 ft	22	•
		VGM200115ST	Ø 25 mm	Ø 25 mm	(1") 15 m/50 ft	22	•
Air/Aria Water/Acqua	20 bar/290 psi Steel shaft/Mozzo acciaio Brass swivel/Giunto ottone	VGM203420STA	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 20 m/65 ft	22	•
		VGM200115STA	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 15 m/50 ft	22	•
Water/Acqua 100°C	20 bar/290 psi Brass swivel - S.S. shaft Giunto ottone - Mozzo inox	VGM203420STMX	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 20 m/65 ft	22	•

Hose reels model VGM with hose / Avvolgitubo modello VGM con tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	Inlet hose Tubo entrata	ATEX (optional)
Diesel fuel/Gasolio	10 bar/145 psi Rubber/Gomma R <10 ⁶ Ohm/m	VGM101920GO	G 1" F	G 1" M	19 x 27	20 m/50 ft	30	T1901GL	•
		VGM102515GO	G 1" F	G 1" M	25 x 35	15 m/50 ft	32	T2501GL	•
Urea solutions	10 bar/145 psi EPDM	VGM101920ADB	Ø19 mm	Ø19 mm	19 x 27	20 m/65 ft	31	Included	•
Cold Water/Acqua fredda	10 bar/145 psi PVC yellow/giallo	VGM101920T	Ø19 mm	G 3/4" M	19 x 25	20 m/65 ft	29	Included	•
Water/Acqua 70°C S.S. shaft/Mozzo inox	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Thermoplastic	VGM101920KMX	G 1" F	G 3/4" M	19 x 27	20 m/65 ft	30	T1901KL	•
		VGM102515KMX	G 1" F	G 1" F	25 x 34	15 m/50 ft	30	T2501KL	•
Air/Aria Water/Acqua	18 bar/260 psi Rubber/Gomma	VGM181920	G 1" F	G 3/4" M	19 x 27	20 m/65 ft	30	T1901L	•
		VGM182515	G 1" F	G 1" F	25 x 34	15 m/50 ft	32	T2501L	•