

VGLX versatile large

STAINLESS STEEL AISI 304/316 / ACCIAIO INOX AISI 304/316



ø 445 mm
drum/tamburo

optional [page 88-93](#)

ALXSG20R for/per VGLX
ALTXXSG20R for/per VGLTX



VCAR
VGCAR



no ATEX

P12A70/80/95



II 2G/D
optional

ordering the "ATEX" version indicating the hose reel code preceded by "EX"
ordinare la versione "ATEX" indicando il codice dell'avvolgitubo preceduto da "EX"



Spring side with guide hose arms
in C position (not for
VGLX600115ST-VGLTX600115ST)
*Lato molla con bracci guida tubo
in posizione C (non per
VGLX600115ST-VGLTX600115ST)*



4R - Standard 4-roller support
on versions indicated in the table
4R - Guida tubo a 4 rulli di serie
per le versioni indicate in tabella

EN Automatic hose reels suitable for surface washing operations with water and detergent or for diesel fuel distribution. Available versions with hose manufactured with compliant materials for water passage in contact with food. Not suitable for conveying foodstuffs. A "TX" version in AISI 316 is also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose and a 4-roller hose guide for the indicated version. Optional: connection hose, revolving stand, lateral protective covers (not available for mod. ATEX).

FR Enrouleurs automatiques adaptés pour le lavage de surfaces à l'eau et détergents ou pour la distribution de gas-oil. Versions disponibles équipés de tuyau fabriqué avec des matériaux conformes pour le passage de l'eau pour le contact alimentaire. Ne convient pas au transfert de produits alimentaires. Egalement disponibles dans la variante "TX" en AISI 316. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: tuyau de connexion et guide tuyau 4 rouleaux pour les versions indiquées. En option: tuyau de connexion, support pivotant,

couvercles latéraux de protection (pas disponibles pour mod. ATEX).


DE Schlauchaufroller geeignet für die Reinigung von Oberflächen mit Wasser und Reinigungsmitteln oder für die Verteilung von Dieselmotoren. Verfügbare Versionen mit Schlauch aus konformen Materialien für den Wasserdurchgang in Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht zur Förderung von Lebensmitteln geeignet. Auch in der Variante „TX“ in AISI 316 erhältlich. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s. Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch und Schlauchführung mit 4 Rollen bei angegebenen Versionen. Optional: Verbindungsschlauch, Schwenkkonsole, seitliche Schutzverkleidungen (nicht verfügbar für mod. ATEX).

ES Enrolladores automáticos ideados para operaciones de lavado de superficies con agua y detergentes o para la distribución de diesel. Versiones disponibles con manguera fabricada con materiales conformes para el paso de agua

en contacto con alimentos. No apto para el transporte de alimentos. También disponibles en la versión "TX" en AISI 316. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: manguera de conexión y guía de manguera de 4 rodillos en los modelos indicados. Opcional: manguera de conexión, soporte giratorio, tapas laterales de protección (no disponibles para mod. ATEX).

IT Avvolgitubo automatici adatti per operazioni di lavaggio di superfici con acqua e detergenti o per distribuzione gasolio. Disponibili versioni con tubo fabbricato con materiali conformi per passaggio di acqua per contatto con alimenti. Non idonei per veicolare alimenti. Disponibili anche nella variante "TX" in AISI 316. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento e guidatubo a 4 rulli per versioni indicate. Optional: tubo di collegamento, supporto girevole, carter laterali di protezione (non disponibili per mod. ATEX).

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

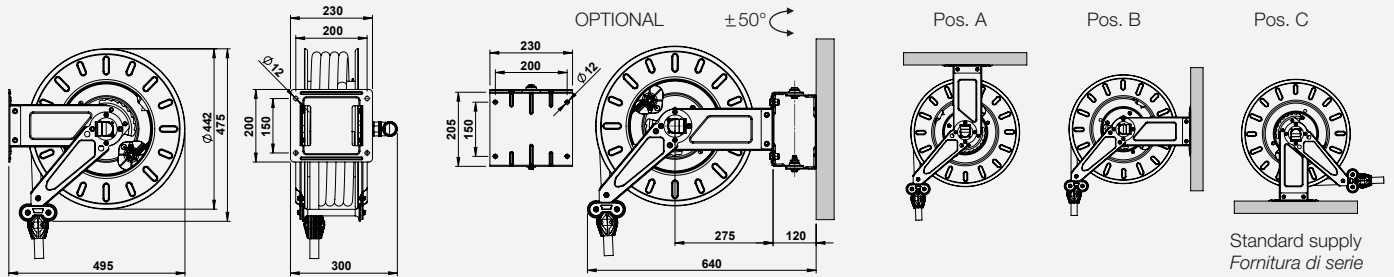

Hose reels model VGLX-VGLTX without hose / Avvolgitubo modello VGLX-VGLTX senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	"TX" AISI 316	ATEX (optional)
Cold Water Acqua fredda	20 bar/290 psi Composite Swivel Giunto composito	*VGLX205825ST	Ø 19 mm	Ø 13 mm Ø 16 mm	(ext. Ø17) 25 m/80 ft (ext. Ø20) 20 m/65 ft	21,5		
Air/Aria Diesel fuel/Gasolio Water/Acqua 100°C Oil/Olio	60 bar/870 psi	*VGLX601225STMX	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 25 m/80 ft (5/8") 20 m/65 ft	21,5		•
	20 bar/290 psi	VGLX203415STMX	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 15 m/50 ft	21,5		•
		VGLX200115STMX	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 10 m/32 ft	21,5		•
Water Acqua 150°C Oil/Olio	60 bar/870 psi	VGLX603415ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 15 m/50 ft	21,5		•
		△ VGLX600115ST	G 1" M	G 1" M	(1") 10 m/32 ft	22		•
Water Acqua 150°C	400 bar/5800 psi	*VGLX4H3825ST	G 3/8" F	G 3/8" M	(3/8"-1SN/2SC) 25 m/80 ft	21,5		•
		*VGLX4H1224ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2"-1SC) 24 m/78 ft (1/2"-2SC) 20 m/65 ft	21,5		•
Air/Aria Water/Acqua 150°C Oil/Olio	60 bar/870 psi	VGLTX603415ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 15 m/50 ft	21,5	•	•
		△ VGLTX600115ST	G 1" M	G 1" M	(1") 10 m/32 ft	22	•	•
Water Acqua 150°C	400 bar/5800 psi	*VGLTX4H1225ST	G 1/2" M	G 3/8" M G 1/2" M	(3/8"-1SN/2SC) 25 m/80 ft (1/2"-1SC) 24 m/78 ft (1/2"-2SC) 20 m/65 ft	21,5	•	•

◇ Variable indicative values according to the type of hose / Valori indicativi variabili in base alla tipologia di tubo

Hose reels model VGLX with hose / Avvolgitubo modello VGLX con tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	Inlet hose Tubo entrata	ATEX (optional)
Diesel fuel Gasolio	10 bar/145 psi Rubber/Gomma R<10° Ohm/m	VGLX101915GOMX	G 1" F	G 1" M	19 x 27	15 m/50 ft	28	T1901GL	•
		VGLX102510GOMX	G 1" F	G 1" M	25 x 35	10 m/32 ft	28	T2501GL	•
Cold water Acqua fredda	10 bar/145 psi PVC yellow/giallo	*VGLX101620T	Ø 19 mm	G 1/2" M	15 x 20	20 m/65 ft	27	Included	
		*VGLX101625T	Ø 19 mm	G 1/2" M	15 x 20	25 m/80 ft	28	Included	
		VGLX101915T	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 25	15 m/50 ft	27	Included	
		*VGLX101325K	G 1/2" M	G 1/2" M	13 x 20	25 m/80 ft	28	TC13005K	
Air/Aria Water Acqua 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Thermoplastic	*VGLX101620K	G 1/2" M	G 1/2" M	16 x 23	20 m/65 ft	28	T1601KL	
		VGLX101910KMX	G 1" F	G 3/4" M	19 x 27	10 m/32 ft	26	T1901KL	
		VGLX101915KMX	G 1" F	G 3/4" M	19 x 27	15 m/50 ft	28	T1901KL	
		VGLX102510KMX	G 1" F	G 1" F	25 x 34	10 m/32 ft	28	T2501KL	
		*VGLX401325KH	G 1/2" M	G 1/2" M	13x20	25 m/80 ft	28	TC1301KH	
Water Acqua 90°C	10 bar/145 psi (90°) 20 bar/290 psi (25°) Blue Rubber/Gomma	*VGLX101325KR	G 1/2" M	G 1/2" M	13 x 21	25 m/80 ft	28	TC1301KR	
		*VGLX4H3825	G 3/8" F	G 3/8" M	3/8"	25 m/80 ft	31	TC3801H	•
Water Acqua 150°C	400 bar/5800 psi 2SC Hydro blue	□ VGLX4H3825X	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	25 m/80 ft	31	T3801HX	•

* With 4-roller hose guide / Con guida tubo a 4 rulli - □ Hose with stainless steel fittings / Tubo con raccordi in acciaio inox

△ Guide hose arms in "B" position / Bracci guida tubo in posizione "B"